

3LCD projector

CP-X8800

XGA 1024x768 | 8000ANSI



HITACHI
Inspire the Next

■ Accentualizer日立獨創影像技術

日立獨創的技術使得影像看起來更加真實也可改善銳利度，光澤和陰影，使影像如同的平面設備上的畫面一樣清晰。您還可以調整三個等位，根據現場環境調整的畫面，使影像的色彩表現趨近於真實畫面。



■ 雙數位訊號字母畫面功能(P by P / P in P Functions)

可以將不同的兩個圖檔，以字母畫面或者1:1畫面同步投影。




■ 規格表

液晶板系統	0.79" TFT LCD x 3片(無機面板)	
解析度	XGA 1024x768(可支援UXGA 1600x1200)	
畫數	2,359,296畫素(1024x768x3)	
掃描密度	768條	
鏡頭	多款選擇具電動Zoom及Focus調整	
投影尺寸	30"-600"	
燈泡	430W (Eco 4000hr)	
彩色亮度	8000 ANSI 流明	
白色亮度	8000 ANSI 流明	
梯形修正	±5°垂直梯形修正 / ±5°水平梯形修正	
對比	10000 : 1	
喇叭	8W x 2	
掃描頻率	水平：15 kHz - 106 kHz 垂直：50Hz - 120Hz	
濾網	高效能三層濾網，壽命達20000小時	
可運作海拔高度	0 - 3,048公尺 (0 - 10,000ft)	
運作時溫度	0 - 40°C (32 - 104°F)	
電源	AC90~132V/AC198~264V	
投影方式	前投、後投、懸掛皆可適用	
電腦相容性	VGA、SVGA、XGA、WXGA、WXGA+、SXGA、SXGA+、WSXGA+、UXGA、WUXGA、MAC16"	
視訊相容性	NTSC、NTSC4.43、PAL、SECAM、PAL-M、PAL-N 480i、480p、576i、720p、1080i、1080p Computer signal TMDS clock 27 MHz-150MHz	
介面端子	影像輸入	Composite Video: RCA jack x 1 Component Video: 15pin Mini D-sub x 1 HDMI x 2、HDBaseT x 1、Display x 1
	電腦輸入	類比RGB: 15pin Mini D-sub x 1
	畫面輸出	類比RGB: 15pin Mini D-sub x 1
	音效訊號	輸入 3.5mm Stereo Mini jack x 1 / RCA jack x 1 輸出 Stereo Mini jack x 1
	控制介面	RS232C(9-pin Dsub) x 1
	USB	USB Type A x 1(無線網路) USB Type B x 1(USB display 或 滑鼠USB)
	線控端子	3.5mm Stereo Mini jack x1(IN/OUT)
	無線網路	USB無線網卡USB-WL-11N(可選購)
	區域網路	RJ-45 x 1
	安全規格	UL 60950-1 / cUL FCC Part 15 subpart B class A
尺寸(W x H x D)	498mm x 170mm x 456mm	
重量	約 11kg	
隨機附贈配件	VGA線、遙控器、電池x2、鏡頭蓋、電源線、防偽標籤 操作手冊、應用軟體CD、端子蓋、HDMI架x2、束帶	

※規格若有變更，恕不另行通知。商品顏色以實物為準，本型錄僅供參考※

■ Perfect Fit 功能

Perfect Fit 可快速調整投射後的四個角落，面對有曲線之白板方便矯正。



■ HDCR (高動態對比功能)

當一般投影機在明亮房間中使用，顏色較深的圖像顯色較差，畫面變得不清。當使用此功能，在有室內照明或室外光源下的模糊圖像得以校正，即使在明亮房間也會呈現清晰的圖像。



■ 拼接融合及曲面成像功能

使用多台投影機通過拼接功能，可實現大畫面無縫拼接。同時因具備何校正功能可在圓柱球體等曲面上成像，利用曲面校正功能補充調節圖像的失真，曲面投射亦具備異彩精工之創意。




■ 機身後方工具操作狀態顯示屏

可顯示燈泡時數、濾網時數、IP位置、各種錯誤訊息...等。

■ 專業的色彩管理

新的色彩調整技術不影響畫面的情況下，可自行更改畫面色調，飽和度及亮度，但不會影響其他畫面色調。例如：可只變更其一，如只改藍色，但其他透過調整後依然保持原來色調。

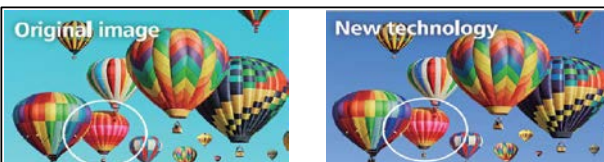


■ 360° 投影皆可投影 / 多種鏡頭可選 / 鏡頭位移功能

■ 無線網路功能(選配)區域網路簡報 / 區域網路控制功能

可以利用區域網路，連接50台電腦(包含主控機器)，隨時可做主機的影像投影或是4分割投影。並可將同一個畫面傳送給12台投影機做同時同步投影。可以利用RS-232C的傳輸透過LAN port來控制其他產品，例如外部電視選台器或控制板等。這功能有助於降低安裝及線路成本同時也增加方便性。

■ 便利的多功能遙控器


遙控器上有四個ID按鈕可同時控制四台投影機。具F5快速啟動、輸入源選擇等按鈕



■ 其他功能

- 光學遮沒功能 · 畫面同步功能 · 自動節能
- 進階Gamma畫質校調功能 · 3:2 pull-down · 循序掃描
- 可自行設定開機畫面 · 雜訊抑制技術 · 過熱自動斷電保護
- 密碼鎖/螢幕鎖 · 自行命名輸入來源

■ 介面端子圖

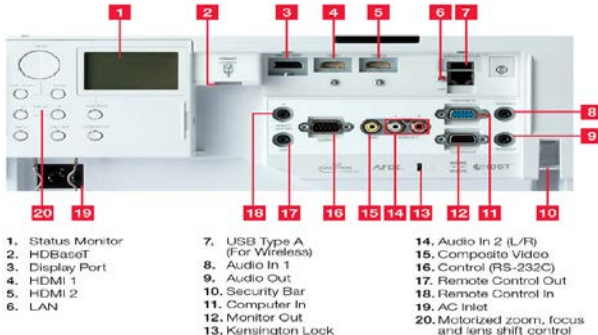

1. Status Monitor
2. HDBaseT
3. Display Port
4. HDMI 1
5. HDMI 2
6. LAN
7. USB Type A (For Wireless)
8. Audio In 1
9. Audio Out
10. Security Bar
11. Computer In
12. Monitor In
13. Kensington Lock
14. Audio In 2 (L/R)
15. Composite Video
16. Control (RS-232C)
17. Remote Control Out
18. Remote Control In
19. AC Inlet
20. Motorized zoom, focus and lens shift control