

LCD Projector CP-WX4022WN

WXGA 1280x800 | 4000ANSI



HITACHI

Inspire the Next

■ 燈泡座上方更換設計，簡單維護

日立貼心的上方燈泡座更換設計，即使吊掛投影機也可輕易更換燈泡。



■ 麥克風音源輸入及16W內建喇叭

內建16W喇叭搭配麥克風音源輸入，讓您在簡報時更為便利。

■ HDMI輸入端子

附有HDMI輸入端子可接收數位訊號。

■ 兩組USB Type A 輸入端子

提供兩組USB Type A 輸入，即可同時使用無線網卡(選購)及無線手寫板(選購)。

■ Perfect Fit 功能

Perfect Fit 可快速調整投射後的四個角落，面對有曲線之白板方便矯正。



■ 規格表

液晶板系統	0.59" TFT LCD x 3片	
解析度	WXGA 1280x800 (可支援UXGA 1600x1200)	
畫數	3,072,000畫素(1280x800x3)	
掃描密度	800條	
鏡頭	1.7倍光學縮放 手動Zoom及Focus調整	
鏡頭位移	垂直10:0~4:1, 水平1.2:1~1:1.2	
投影尺寸	30"-300" (投影距離:0.9~15.1M)	
燈泡	245W UHP(Normal 3000hr / Eco 5000hr)	
亮度	4000 ANSI 流明	
梯形修正	±35度水平梯形修正,±37度自動垂直梯形修正	
對比	3000 : 1 (Presentation mode)	
喇叭	16W mono (8W x 2)	
運作時溫度	5-35°C (41-95°F)	
電源	AC100~120V/AC220~240V(耗電功率:370W/待機>1W)	
投影方式	前投、後投、懸掛皆可適用	
電腦相容性	VGA、SVGA、XGA、WXGA、WXGA+、SXGA、SXGA+、UXGA、MAC16"	
視訊相容性	NTSC、NTSC4.43、PAL、SECAM、PAL-M、PAL-N HDTV: 720p@50/60, 1080i@50/60, 1080p@50/60 SDTV: 480i@60, 480p@60, 576i@50, 576p@50 720p@50/60, 1080i@50/60, 1080p@50/60	
介面端子	影像輸入	Composite Video: RCA jack x 1 S-Video: Mini Din 4pin x 1、HDMI x 1 Component Video: RCA jack x 3
	電腦輸入	類比RGB: 15-pin Mini D-sub x 1、BNC x 5
	畫面輸出	類比RGB:15-pin Mini D-sub x 1
	音效訊號	輸入 Stereo Mini jack x 2、RCA(L/R)pair x 1 輸出 RCA(L/R)pair x 1
	麥克風輸入	Stereo Mini jack x 1
	控制介面	RS232C(9-pin Dsub) x 1
	USB	USB Type A x 2 (隨身碟 或 無線網路) USB Type B x 1(USB display 或 滑鼠USB)
無線網路	USB無線網卡(USB-WL-11N)	
區域網路	RJ-45 x 1	
安全規格	UL60950-1/cUL, FCC Part 15 subpart B class B, CE, WEEE, RoHS, ErP (lot6) compliant, c-tick	
尺寸 (W x H x D)	401mm x 103mm x 318mm	
重量	約 4.6kg	
隨機附贈配件	VGA線、遙控器、電池x2、鏡頭蓋、電源線、操作手冊	

※規格若有變更，恕不另行通知。商品顏色以實物為準，本型錄僅供參考※

■ DICOM醫學影像仿真模式

在此模式下，可清楚的觀看灰階的醫療影像，例如X光片這讓醫療教學或醫療會議能更有效率的進行。



■ ImageCare®保護模式

在你暫時不使用時，啟動ImageCare®保護模式可讓你節省70%的電力並可設定保護模式為1~30分鐘。



■ 無線網路功能(選配)

選配無線網路卡支援IEEE802.11/b/g/n.可以無線連結提升簡報便利。




■ 區域網路簡報

可以利用區域網路，連接50台電腦(包含主控機器)，隨時可做主機的影像投影或是4分割投影。並可將同一個畫面傳送給12台投影機做同時同步投影。

■ 其他功能

- 密碼鎖/螢幕鎖 · 自行命名輸入來源 · 自動節能
- 進階Gamma畫質校調功能 · 3:2 pull-down · 循序掃描
- 可自行設定開機畫面 · 雜訊抑制技術 · 過熱自動斷電保護
- 黑板/白板 模式 · 自動垂直梯形修正 · 機器堆疊功能
- 具水平垂直位移功能

■ 介面端子圖

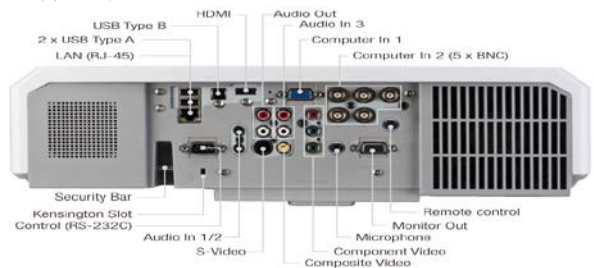

■ 投射距離表

銀幕尺寸	最小投射距離	最大投射距離	上方距離	下方距離
30	0.9 m	1.6 m	44 cm	-4 cm
50	1.6 m	2.6 m	74 cm	-7 cm
60	1.9 m	3.2 m	89 cm	-8 cm
80	2.5 m	4.2 m	118 cm	-11 cm
100	3.2 m	5.3 m	148 cm	-13 cm
120	3.8 m	6.4 m	178 cm	-16 cm
150	4.8 m	8.0 m	222 cm	-20 cm
200	6.4 m	10.7 m	296 cm	-27 cm
250	8.1 m	13.4 m	370 cm	-34 cm
300	9.7 m	16.1 m	444 cm	-40 cm

※產品服務保證

- 自購買日起三年內，在正常使用狀態下發生故障，提供免費維修(第一年、第二年全機保固、第三年免收零件費，酌收檢修工資)，惟營業使用者保固期限一年。
- 燈泡為耗材零件，燈泡保固時數為6個月內或1000小時內(以先到達者為主)損壞，提供免費更換。

經銷商