

3LCD projector

CP-WX8265


WXGA 1280x800 | 6500ANSI



HITACHI Inspire the Next

強大的鏡頭位移功能

優秀的鏡頭位移功能，水平位移為投射畫面的0.1倍，垂直位移為0.55倍當投射100"畫面時，可水平位移 20cm;垂直位移84公分，讓您可以在不影響畫質下調整至最佳位置。



鏡頭記憶功能

可以記憶三種鏡頭位移之位置，大大減少重新設置的時間，迅速找到正確的投影位置。

多種鏡頭可選擇

360°投影

便利的多功能遙控器

遙控器上有四個ID按鈕可同時控制四台投影機。具備F5快速啟動、輸入源選擇等按鈕。

規格表

Table with specifications for the projector, including LCD system, resolution, lens, and interface details.


※規格若有變更，恕不另行通知。商品顏色以實物為準，本型錄僅供參考※

機身後方工具操作狀態顯示屏

可顯示燈泡時數、濾網時數、IP位置...等，並可顯示各種錯誤訊息。

DICOM醫學影像仿真模式

在此模式下，可清楚的觀看灰階的醫療影像，例如X光片，這讓醫療教學或醫療會議能更有效率的進行。

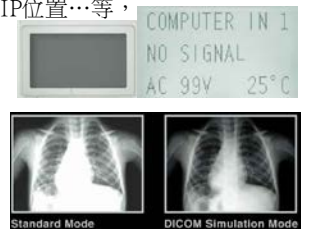


Perfect Fit 功能

Perfect Fit 可快速調整投射後的四個角落，面對有曲線之白板方便矯正。



子母畫面功能(P by P / P in P Functions)

可以將不同的兩個圖檔，以子母畫面或者1:1畫面同步投影

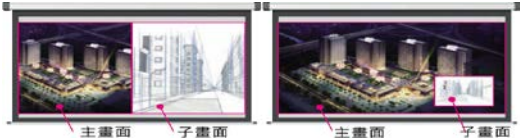

Accentualizer處理技術

先進的影像處理技術，提高清晰度，光澤和改善陰影，即使在高照明環境下，依然能夠顯示出清晰的畫面。




兩組USB Type A 輸入端子

提供兩組USB Type A 輸入，即可同時使用無線網卡(選購)及無線手寫板(選購)。

無線網路功能(選配)

選配無線網路卡支援IEEE802.11b/g/n。可以無線連結提升簡報便利。



區域網路控制功能

可以利用RS-232C的傳輸透過LAN port來控制其他產品，例如外部電視選台器或控制板等。這功能有助於降低安裝及線路成本同時也增加方便性。


區域網路簡報

可以利用區域網路，連接50台電腦(包含主控機器)，隨時可做主機的影像投影或是4分割投影。並可將同一個畫面傳送給12台投影機做同時同步投影。

其他功能

- List of other features including optical zoom, picture sync, and security lock.

介面端子圖

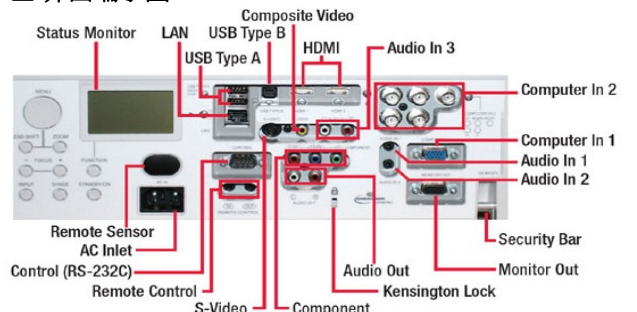



FL-701
Zoom:Fixed
F:1.8
f:13mm



ML-703
Zoom:x2
F:1.6 - 2.9
f:24 - 48mm



SL-702
Zoom:x1.5
F:1.6 - 2.0
f:19 - 29mm



LL-704
Zoom:x1.7
F:1.7 - 2.0
f:46 - 79mm



UL-705
Zoom:x1.7
F:1.7 - 2.0
f:77 - 133mm

投射尺寸	FL-701定焦鏡頭
	投射距離
30	0.6m
40	0.7m
60	1.1m
70	1.3m
80	1.4m
100	1.8m
120	2.1m
150	2.7m
200	3.5m
250	4.4m
300	5.3m
350	6.2m
400	7.0m
500	8.8m
600	10.6m

投射尺寸	SL-702短焦鏡頭	
	最小距離	最大距離
30	0.8m (31")	1.2m (47")
40	1.1m (41")	1.6m (62")
60	1.6m (62")	2.4m (93")
70	1.8m (72")	2.7m (108")
80	2.1m (82")	3.1m (123")
100	2.6m (102")	3.9m (154")
120	3.1m (122")	4.7m (184")
150	3.9m (153")	5.8m (230")
200	5.2m (203")	7.8m (306")
250	6.4m (254")	9.7m (383")
300	7.7m (304")	11.7m (459")
350	9.0m (355")	13.6m (535")
400	10.3m (405")	15.5m (612")
500	12.9m (506")	19.4m (764")
600	15.4m (607")	23.3m (917")

投射尺寸	ML-703中焦鏡頭(標準鏡頭)	
	最小距離	最大距離
30	1.0m (39")	2.0m (78")
40	1.3m (52")	2.6m (103")
60	2.0m (78")	3.9m (154")
70	2.3m (91")	4.6m (180")
80	2.6m (104")	5.2m (206")
100	3.3m (129")	6.5m (257")
120	3.9m (155")	7.8m (308")
150	4.9m (194")	9.8m (385")
200	6.6m (259")	13.0m (513")
250	8.2m (323")	16.3m (641")
300	9.8m (388")	19.5m (769")
350	11.5m (452")	22.8m (897")
400	13.1m (517")	26.0m (1025")
500	16.4m (646")	32.5m (1281")
600	19.7m (775")	39.0m (1537")

投射尺寸	LL-704長焦鏡頭	
	最小距離	最大距離
30	1.9m (74")	3.1m (123")
40	2.5m (98")	4.2m (165")
60	3.7m (147")	6.3m (248")
70	4.4m(171")	7.4m (290")
80	5.0m (196")	8.4m (332")
100	6.2m (244")	10.5m (415")
120	7.4m (293")	12.7m (499")
150	9.3m (366")	15.8m (624")
200	12.4m (488")	21.1m (833")
250	15.5m (610")	26.5m (1041")
300	18.6m (732")	31.8m (1250")
350	21.7m (854")	37.1m (1459")
400	24.8m (976")	42.4m (1668")
500	31.0m (1220")	53.0m (2085")
600	37.2m (1464")	63.6m (2502")

投射尺寸	UL-705超長焦鏡頭	
	最小距離	最大距離
30	3.3m (132")	5.5m (218")
40	4.4m (172")	7.3m (287")
60	6.4m (253")	10.8m (427")
70	7.5m (294")	12.6m (496")
80	8.5m (334")	14.4m (566")
100	10.5m (415")	17.9m (705")
120	12.6m (496")	21.4m (844")
150	15.7m (617")	26.7m (1053")
200	20.8m (819")	35.6m (1401")
250	25.9m (1021")	44.4m (1749")
300	31.1m (1224")	53.3m (2097")
350	36.2m (1426")	62.1m (2445")
400	41.3m (1628")	71.0m (2793")
500	51.6m (2032")	88.6m (3490")
600	61.9m (2437")	106.3m (4186")

※產品服務保證

· 自購買日起三年內，在正常使用狀態下發生故障，提供免費維修(第一年、第二年全機保固、第三年免收零件費，酌收檢修工資)，惟營業使用者保固期限一年。
· 燈泡為耗材零件，燈泡保固時數為6個月內或1000小時內(以先到達者為主)損壞，提供免費更換。

經銷商