



■ 68.8公分即可投影80"大畫面

因特殊設計鏡頭，使得CP-BW301WN呈現短的投射距離達到投擲80吋大畫面。短距離的投射也可以減少簡報者或是教學者於前方的陰影或是光源的直射。

■ HDCR (高動態對比功能)

當一般投影機在明亮的房間中使用，顏色較深的圖像顯色較差，畫面變得不清。當使用此功能，在有室內照明或室外光源下的模糊圖像得以校正，即使在明亮的房間也會呈現清晰的圖像。



■ Accentualizer日立獨創影像技術

日立獨創的技術使得影像看起來更加真實也可改善銳利度，光澤和陰影，使影像如同的平面設備上的畫面一樣清晰。您還可以調整三個等位，根據現場環境調整的畫面，使影像的色彩表現趨近於真實畫面。




■ 規格表

液晶板系統	0.59" TFT LCD x 3片	
解析度	WXGA 1280x800(可支援UXGA 1600x1200)	
畫數	3,072,000畫素(1280x800x3)	
掃描密度	800條	
鏡頭對焦	數位調整1.35倍 / 電子調焦	
投影尺寸	60"-150"(建議尺寸)65cm可投影80吋	
燈泡	250W	
燈泡壽命	一般模式 4000hr / 省電模式 6000hr(Eco2)	
彩色亮度	3000 ANSI 流明	
白色亮度	3000 ANSI 流明	
梯形修正	手動垂直水平+/-5°梯形修正	
投射比	0.4 : 1	
對比	10000 : 1	
喇叭	16W x 1	
電源	AC100~120V/AC220~240V	
投影方式	前投、後投、懸掛皆可適用	
電腦相容性	VGA、SVGA、XGA、WXGA、WXGA+ SXGA、SXGA+、UXGA、MAC16"	
視訊相容性	NTSC、NTSC4.43、PAL、SECAM、M-PAL N-PAL、PAL(60Hz) HDTV: 720p,1080i,1080p SDTV: 480i,480p,576i	
介面端子	影像輸入	Composite Video: RCA x 1 Component Video: 15-pin mini D-sub x 2 HDMI x 2
	電腦訊號	輸入 電腦1: D-sub 15pin mini x 1 輸入 電腦2: D-sub 15pin mini x 1 輸出 D-sub 15pin mini x 1 (同電腦2共用)
	音效訊號	輸入 3.5mm Stereo mini x 1 / 2RCA jack x 1 (L/R) 輸出 3.5mm Stereo mini x 1
	麥克風輸入	3.5mm Stereo mini jack x 1
	控制介面	RS232(9-pin Dsub) x 1
	USB	USB Type A x 2 (隨身碟或無線網路卡) USB Type B x 1 (USB display 或 滑鼠USB)
區域網路	RJ-45 x 1	
安全規格	UL60950-1/C-UL,FCC Part 15 Class B CE	
尺寸(W x H x D)	345mm x 85mm x 303mm	
重量	3.7kg	
隨機附贈配件	遙控器、電源線、VGA線、電池x2、操作手冊、手冊光碟、應用程式光碟、鏡頭蓋、USB無線網卡蓋	

1. 商品顏色以實物為準，本型錄僅供參考

■ Image Optimizer 圖像優化功能

在燈泡使用時間上，不管多久皆可透過HDCR & Accentualizer來自動調整保持清晰的畫面。

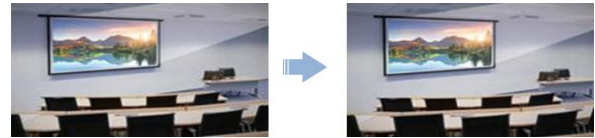


■ Easy schedule setting 排程功能

可透過此選單功能自動排程設備操作時間，例如：可於某時自動開關機。



■ 無線網路功能(選配)

選配無線網路卡(USBWL11N)支援IEEE802.11/b/g/n，可以無線連結電腦與投影機提升簡報便利。

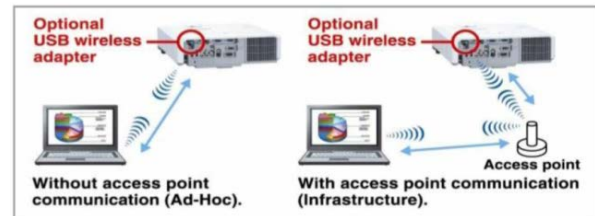

■ 內建USB Type A槽，可供隨身碟使用(一般圖片簡報)

■ 兩組HDMI輸入端子


附有HDMI輸入端子可接收數位訊號。可同時連結兩種設備同時使用，例如筆電以及實物投影機。



■ 其他功能

- 具備密碼鎖、螢幕鎖功能
- 可自行設定開機畫面，省電模式
- 自動過熱斷電，自行命名輸入來源
- 進階Gamma畫質校調功能 · 3:2 pull-down · 雜訊抑制技術

■ 介面端子圖

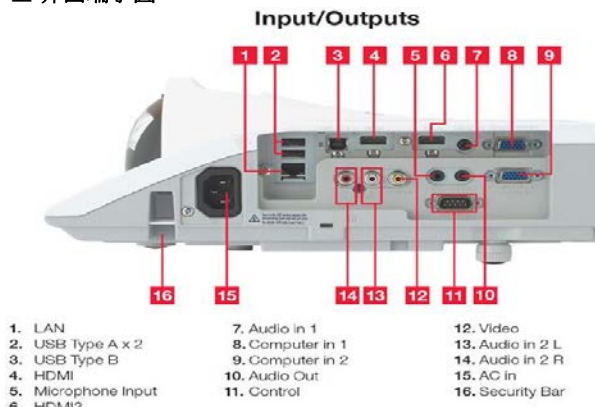

■ 投射距離表

銀幕尺寸	機器前緣距離	上方距離	下方距離
60	50.0cm	19.4cm	100.2cm
80	68.8cm	23.7cm	131.4cm
100	87.6cm	28.0cm	162.7cm
120	106.4cm	32.3cm	193.9cm
150	134.6cm	38.8cm	240.7cm

※產品服務保證

- 自購買日起三年內，在正常使用狀態下發生故障，提供免費維修(第一年、第二年全機保固、第三年免收零件費，酌收檢修工資)，惟營業使用者保固期限一年。
- 燈泡為耗材零件，燈泡保固時數為6個月內或1000小時內(以先到者為主)損壞，提供免費更換。

經銷商