



■ HDMI輸入端子

附有HDMI輸入端子可接收數位訊號。在接收同時可以保留數位訊號傳送使得投影畫面保留原始品質讓畫面更完美。



■ Daytime 模式

Daytime 模式搭載自動調整功能，讓明亮的環境下也可以有精緻的表現。



■ 燈泡座上方更換設計，簡單維護

日立貼心的上方燈泡座更換設計，即使吊掛投影機也可輕易更換燈泡。



■ 燈泡節能壽命10000小時

使用新的燈泡模式（節能模式），燈泡壽命在標準模式為5000小時，節能模式1可延長至8000小時，節能模式2可延長至10000小時。

■ 濾網全新設計，簡單維護，無需更換

新款濾網可以減少保養及清潔次數，使用時數變也大大提升。

■ ImageCare®保護模式

在你暫時不使用時，啟動ImageCare®保護模式可讓你節省70%的電力，並可設定保護模式為1~30分鐘。



■ 規格表


液晶板系統	0.63" TFT LCD x 3片
解析度	XGA 1024x768(可支援UXGA 1600x1200)
畫數	2,359,296畫素(1024x768x3)
掃描密度	768條
鏡頭	1.2倍光學縮放
投影尺寸	30"-300"
燈泡	225W
燈泡壽命	Normal 5000hr / Eco-2 10000hr
彩色亮度	3200 ANSI 流明
白色亮度	3200 ANSI 流明
梯形修正	+/-30°垂直梯形修正
對比	2000 : 1
喇叭	16W
噪音值	37dB / Eco 29dB
電源	AC100~120V/AC220~240V
投影方式	前投、後投、懸掛皆可適用
電腦相容性	VGA, SVGA, XGA, WXGA/WXGA+ SXGA/SXGA+/UXGA (compressed), MAC16"
視訊相容性	NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-M, -N, SECAM 480i, 480p, 576i, 720p, 1080i, 1080p Computer signal TMDs clock 27 MHz - 150 MHz
介面端子	影像輸入 Composite Video: RCA x 1 Component Video: 15-pin mini D-sub x 2 HDMI x 1
	電腦訊號 輸入 電腦1: D-sub 15pin mini x 1 輸入 電腦2: D-sub 15pin mini x 1 輸出 D-sub 15pin mini x 1 (同電腦2共用)
	音效訊號 輸入3.5mm stereo mini jack x 2, RCA jack (L/R) x 1 輸出3.5mm stereo mini jack x 1
	區域網路 RJ-45 port
	USB Type B x 1
	控制介面 RS232(9-pin Dsub) x 1
尺寸 (W x H x D)	320mm x 85mm x 245mm
重量	3.0kg
隨機附贈配件	VGA線、遙控器、電池x2、電源線 操作手冊、手冊光碟

※規格若有變更，恕不另行通知。商品顏色以實物為準，本型錄僅供參考※

■ 白板模式/黑板模式

可修正投射在白板上過亮或偏色缺點，呈現色彩原色。

■ 多功能模板模式



■ Easy schedule setting 排程功能

可透過此選單功能自動排程設備操作時間，例如：可於某時自動開關機。



■ 區域網路控制功能


可利用RS-232C的傳輸透過網路來控制其他產品。

網路管理協定(SNMP)，當有錯誤或是故障發生可利用SMTP主動警告訊息發給預設的E-mail信箱。

■ 其他功能

- 垂直梯形修正功能，修復影像扭曲問題，位置擺放容易且靈活。
- 開機密碼、開機畫面密碼、按鍵鎖定及防盜鎖恐。
- 省電模式· ImageCare®保護模式
- 進階Gamma畫質校調功能· 3:2 pull-down· 雜訊抑制技術
- 可自行設定開機畫面· 自行命名輸入來源· 過熱自動斷電保護

■ 介面端子圖

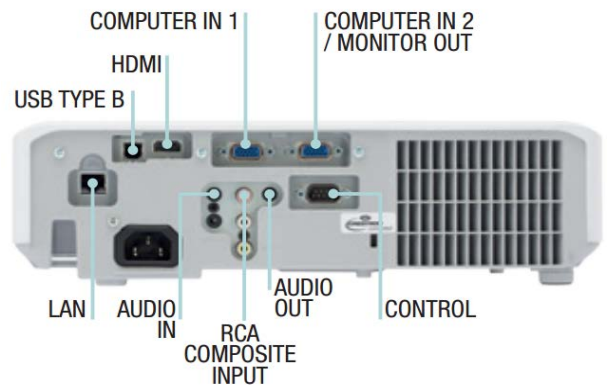

■ 投射距離表(4:3)

銀幕尺寸	最小投射距離	最大投射距離	上方距離	下方距離
30	0.9m (34")	1.0m (41")	39cm (15")	7cm (3")
40	1.2m (46")	1.4m (56")	52cm (21")	9cm (3")
50	1.5m (58")	1.8m (70")	65cm (26")	11cm (4")
60	1.8m (70")	2.1m (84")	78cm (31")	13cm (5")
70	2.1m (82")	2.5m (99")	91cm (36")	15cm (6")
80	2.4m (94")	2.9m (113")	105cm (41")	17cm (7")
90	2.7m (106")	3.2m (127")	118cm (46")	20cm (8")
100	3.0m (118")	3.6m (142")	131cm (51")	22cm (9")
120	3.6m (142")	4.3m (170")	157cm (62")	26cm (10")
150	4.5m (177")	5.3m (213")	196cm (77")	33cm (13")
200	6.0m (237")	7.2m (285")	261cm (103")	44cm (17")
250	7.5m (297")	9.1m (357")	327cm (129")	54cm (21")
300	9.1m (357")	10.9m (428")	392cm (154")	65cm (26")

※產品服務保證

- 自購買日起三年內，在正常使用狀態下發生故障，提供免費維修（第一年、第二年全機保固、第三年免收零件費，酌收檢修工資），惟營業使用者保固期限一年。
- 燈泡為耗材零件，燈泡保固時數為6個月內或1000小時內（以先到達者為主）損壞，提供免費更換。

經銷商