

# Short Throw LCD Projector

## CP-TW3005 (互動)

### WXGA 1280 x 800 / 3300ANSI



**HITACHI**  
Inspire the Next

#### ■ 26.7公分可投80"大畫面

日立使用高效能反射鏡技術，達到超短焦投影。短距離的投影可減少簡報者或教學者於前方的陰影或光源的直射。

#### ■ Accentualizer日立獨創影像技術

日立獨創的技術使得影像看起來更加真實也可改善銳利度，光澤和陰影，使影像如同的平面設備上的畫面一樣清晰。

您還可以調整三個等位，根據現場環境調整的畫面，使影像的色彩表現趨近於真實畫面。



#### ■ HDCR (高動態對比功能)

當一般投影機在明亮的房間中使用，顏色較深的圖像顯色較差，畫面變得不清。

當使用此功能，在有室內照明或室外光源下的模糊圖像得以校正，即使在明亮的房間也會呈現清晰的圖像。



#### ■ Image Optimizer 圖像優化功能

在燈泡使用時間上，不管多久皆可透過HDCR & Accentualizer來自動調整保持清晰的畫面。

#### ■ 規格表

液晶板系統	0.59" TFT LCD x 3片(無機面板)	
解析度	WXGA 1280 x 800	
畫數	3,072,000畫素(1280x800x3)	
掃描密度	800條	
鏡頭	數位縮放1.35倍 / 電子調焦	
投影尺寸	60"~100"(建議尺寸)	
燈泡	250W UHP(一般模式2500hr / 省電模式4000hr)	
亮度	3300 ANSI 流明	
對比	10000:1	
喇叭	16W	
電源	AC100~120V/AC220~240V	
投影方式	前投、後投、懸掛、桌投皆可適用	
電腦相容性	VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+/SXGA/WSXGA+/	
視訊相容性	NTSC, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N	
	PAL (60Hz), NTSC4.43	
介面端子	影像輸入	Composite Video : RCA x 1 HDMI x 2
	電腦訊號	輸入 類比RGB: D-sub 15pin mini jack x 2
		輸出 類比RGB: via D-sub 15pin mini jack x 1
	音效訊號	輸入 1 x stereo mini jack, 1 x pair RCA (L/R),
		輸出 1 x stereo mini jack
控制介面	3.5mm Mic x 1	
USB	RS232(9-pin Dsub) x 1、RJ-45 x 1	
	USB Type A x2(隨身碟或無線網路<選配>) USB Type B x1(USB display或滑鼠USB)	
安全規格	UL/cUL, FCC Part 15, Class B, AS/NZS, CISPR22, class B, CE, RoHS, GOST-R	
尺寸 (W x H x D)	377mm x 136mm x 360mm	
重量	4.3kg	
隨機附贈配件	遙控器、電源線、VGA線、USB線、電池x2、操作手冊、互動筆x2、互動感應筆頭x4、應用光碟	
	可選購商品：手指觸控裝置FT-01、專用壁掛架HAS-WM03、專用桌上型立架 TT-03	

※規格若有變更，恕不另行通知。商品顏色以實物為準，本型錄僅供參考※

#### ■ 具備垂直水平梯修和Perfect Fit 功能

可快速調整投射後的四個角落，面對有曲線之白板方便矯正。



#### ■ 無線網路功能(選配)

選配無線網路卡支援 IEEE802.11/b.g/n.可以無線連結提升簡報便利。



#### ■ DICOM醫學影像仿真模式

在此模式下，可清楚的觀看灰階的醫療影像，例如X光片，這讓醫療教學或醫療會議能更有效率地進行。



#### ■ 可四人同時操作互動 / 可在兩個螢幕上的連續的圖畫



#### ■ 多項互動功能及各式互動軟體

1.可連結電腦投影出來的畫面直接以互動筆做操作，並可將投影照片直接做繪圖或是存檔到文件裡，並可控制互動程式以及可直接透過投影出的網頁做網頁查詢等功能，也支援Windows8的互動軟體。

2.有多項互動軟體

\*繪圖應用，可在投影畫面上做修改刪除，寫字，繪圖甚至做圖片的記錄以及存檔，或轉成PDF檔案放置資料夾內。

\*有各式的互動主題以及模板


\*軟體部分搭配StarBoard互動白板的軟體應用程式。



#### ■ 其他功能

- 區域網路控制功能 / E-mail主動警告機制 / 區域網路簡報
- 具ImageCare技術 · 具智能環保和節電模式功能
- 過熱自動斷電保護，雜訊抑制技術，可自行設定開機畫面

#### ■ 介面端子圖

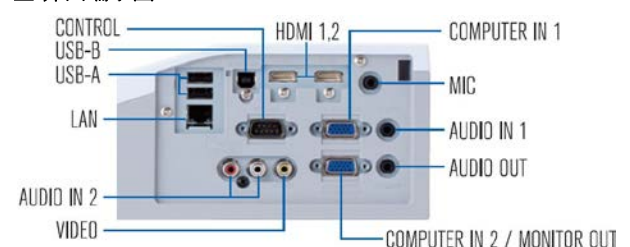

#### ■ 投射距離表(16:10)

銀幕尺寸	從投影機的邊緣距離銀幕	從鏡蓋屏幕距離
60	12.7cm	40.9cm
70	19.8cm	48cm
80	26.7cm	54.9cm
90	33.8cm	61.9cm
100	40.8cm	68.8cm

#### ※產品服務保證

- 自購買日起三年內，在正常使用狀態下發生故障，提供免費維修(第一年、第二年全機保固、第三年免收零件費，酌收檢修工資)，惟營業使用者保固期限一年。
- 燈泡為耗材零件，燈泡保固時數為6個月內或1000小時內(以先到達者為主)損壞，提供免費更換。

#### 經銷商